


Shuntopac 20-200 FK

Shuntgrupper för fjärrkyla

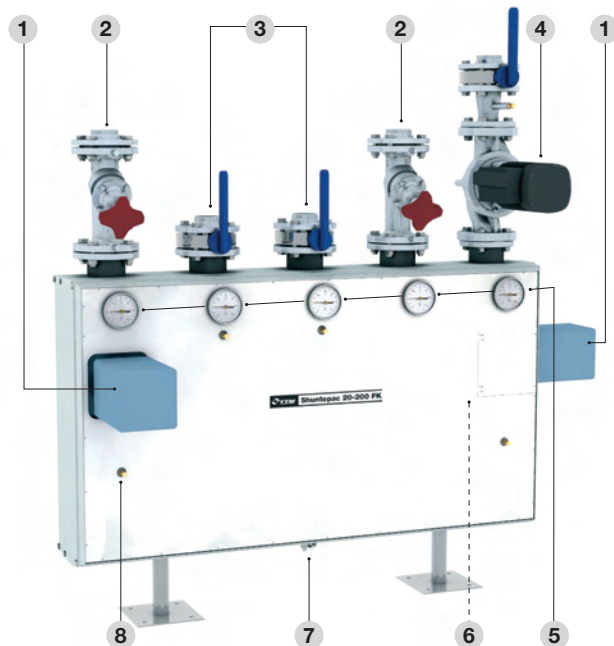

Shuntopac 20-200 FK är en shuntgrupp för fjärrkylanläggningar och finns som standard med anslutningsdimensioner från DN 20 till och med DN 200. Shuntgruppen kan utrustas med flera komponenter av valfritt fabrikat och ett flertal olika kopplingsalternativ.

Shuntopac 20-200 FK levereras med brand- och korrosionssäker kåpa av natureloxerad aluminiumprofil och förzinkad stålplåt. Isoleringen utgörs som standard av 13 mm AF/Armaflex. Annan tjocklek kan levereras efter förfrågan. Shuntgruppen är försedd med stativ med två ben med fotplattor för uppställning och festsättning i golv.

Rörpaketet består i standardutförande av helsvetsade tryckkärlsrör SS 1330-05. Rörpaket i annan kvalitet eller med annan ytbehandling kan levereras på beställning. Utformningen av rörpaketet utgör, vid angivna montageåren, spärr mot oönskad kylöverföring på grund av dubbelcirkulation.

Shuntopac 20-200 FK är CE-märkt i överensstämmelse med tillverkardeklaration 2B enligt maskindirektivet.

Utrustning

1. Styrventil

2 st sätesventiler av valfritt fabrikat och typ.

2. Injusteringsventiler

2 st av valfritt fabrikat och dimension. Monterade i rörpaket med flänsförband. Som standard levereras fabrikat TA STAF. Kan även levereras med dynamiska inregleringsventiler, flödesregulatorer eller differenstryckregulator.

3. Avstängningsventiler

3 st kulventiler DN 20-50 med fullt genomlopp och hög spindelhals respektive 3 st vridspjällventiler DN 65-200, dimensionerade att fungera som ändventiler om shuntgruppen demonteras från systemet. Monterade mot rörpaket med konisk koppling respektive fläns.

4. Pump

Valfritt fabrikat och typ med "våt" eller "torr" motor.

5. Termometrar

5 st graderade -40 – +40 °C.

6. Backventil

1 st tillverkad av mässing/gjutjärn/rostfritt stål med fjäderbelastad kägla. Monterad i flänsförband.

7. Avtappningsdon

Utförande med slangförskruvning R 1/2".

8. Mätuttag


Typ TA STAD/F är monterade på samtliga anslutningar.

Specialutförande

- Rörpaket av ex.vis koppar eller rostfritt stål av önskad kvalitet.
- Rostskyddsmålat rörpaket; ex.vis epoxylack.

Shuntopac 20-200 FK

Utföranden

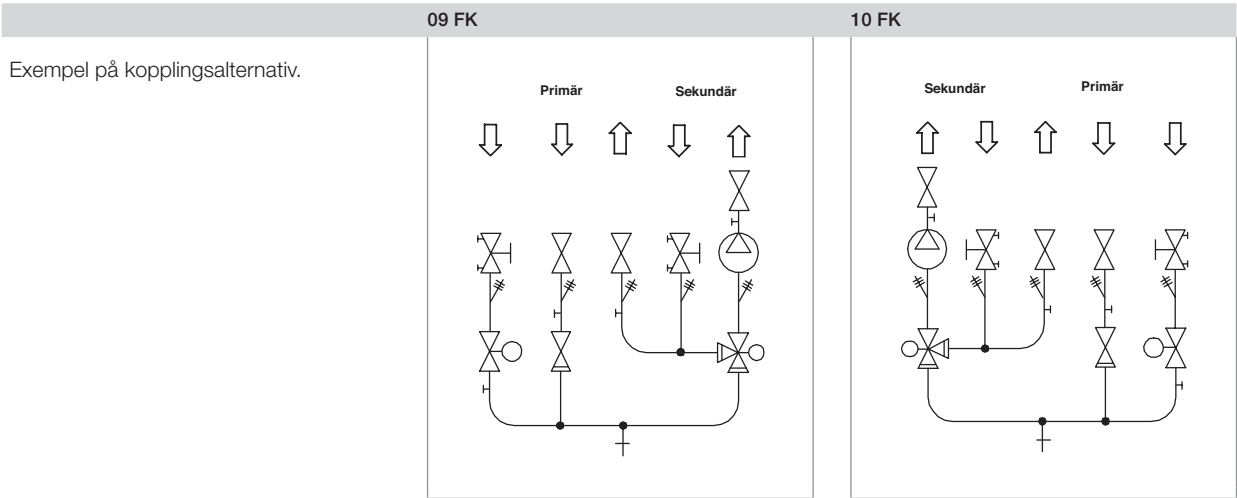

Kontakta TTM för dimensionering och ytterligare kopplingsalternativ