

Rengör systemvätskan

Sänker driftskostnaderna

Ökar energieffektiviteten i värme- och kylsystem

TTM MAG 210 M

Magnetit- och partikelavskiljare

TTM MAG 210 M är en magnetit- och partikelavskiljare som effektivt avskiljer magnetiska och icke-magnetiska partiklar och smuts från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med eller utan isolering.

Dimensioner: DN50 – 150
Tryckklass: PN10
Medietemp. :0 – +110°C (oisolerad), 0 – +100°C (isolerad)
Material: Stål
Anslutning: Fläns
Ytbehandling: Lackerad
Tillåtna vätskor: Vatten och avjoniserat vatten, Propylen-/etylenglykol max 50 vol% Etanol mindre än 30 vol% Saltlösning Temper T10, T20, T30, T40 Kilfrost GEO max 35 vol % Kalciumklorid max 25%

Användningsområde


TTM MAG 210 M kan installeras i både värme- och kylsystem där partiklar/smuts förekommer i systemvätskan. I helt nya system arbetar avskiljaren förebyggande vilket bidrar till att:


- Funktionssäkerheten förbättras
- Rätt flöde i systemet optimeras
- Underhållsrengöring och -avluftning underlättas
- Livslängden på systemkomponenter förlängs.

MAG
Magnetit / luftavskiljare


TTM Energiprodukter AB
Slöjdaregatan 1, 393 66 Kalmar | Tel. 0480-41 77 40
info@ttmenergi.se | www.ttmenergi.se

Modell	Artikelnummer	RSK	Anslutningsdimension	Mått (AxF) mm	Mått (BxHxD) mm	Max flöde (m3/h)	Temperatur (°C)	Variant	Material (hus)	Tryckklass (PN)
MAG 210 M 50F	510628	558 45 00	DN50 Fläns	387 x 140	344 × 535 x 178	9,2	0 – +110°C	Oisolerad	Stål	PN10
MAG 210 M 50FI	510666	558 45 04	DN50 Fläns	387 x 140	344 × 535 x 208	9,2	0 – +100°C	Isolerad	Stål	PN10
MAG 210 M 65F	510635	558 45 01	DN65 Fläns	387 x 140	344 × 535 x 178	15,5	0 – +110°C	Oisolerad	Stål	PN10
MAG 210 M 65FI	510673	558 45 05	DN65 Fläns	387 x 140	344 × 535 x 208	15,5	0 – +100°C	Isolerad	Stål	PN10
MAG 210 M 80F	510642	558 45 02	DN80 Fläns	497 x 140	511 × 675 x 283	23,5	0 – +110°C	Oisolerad	Stål	PN10
MAG 210 M 80FI	510680	558 45 06	DN80 Fläns	497 x 140	511 × 675 x 313	23,5	0 – +100°C	Isolerad	Stål	PN10
MAG 210 M 100F	510659	558 45 03	DN100 Fläns	497 x 140	511 × 675 x 283	36,8	0 – +110°C	Oisolerad	Stål	PN10
MAG 210 M 100FI	510697	558 45 07	DN100 Fläns	497 x 140	511 × 675 x 313	36,8	0 – +100°C	Isolerad	Stål	PN10
MAG 210 M 125F	515494	579 10 00	DN125 Fläns	557 x 140	580 × 785 x 364	60,6	0 – +110°C	Oisolerad	Stål	PN10
MAG 210 M 125FI	515555	579 10 08	DN125 Fläns	557 x 140	580 × 785 x 394	60,6	0 – +100°C	Isolerad	Stål	PN10
MAG 210 M 150F	515500	579 10 01	DN150 Fläns	557 x 140	580 × 785 x 364	89,8	0 – +110°C	Oisolerad	Stål	PN10
MAG 210 M 150FI	515562	579 10 09	DN150 Fläns	557 x 140	580 × 785 x 394	89,8	0 – +100°C	Isolerad	Stål	PN10

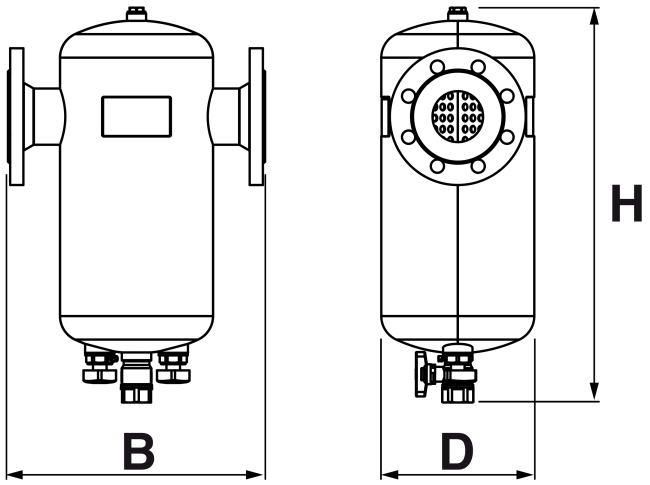

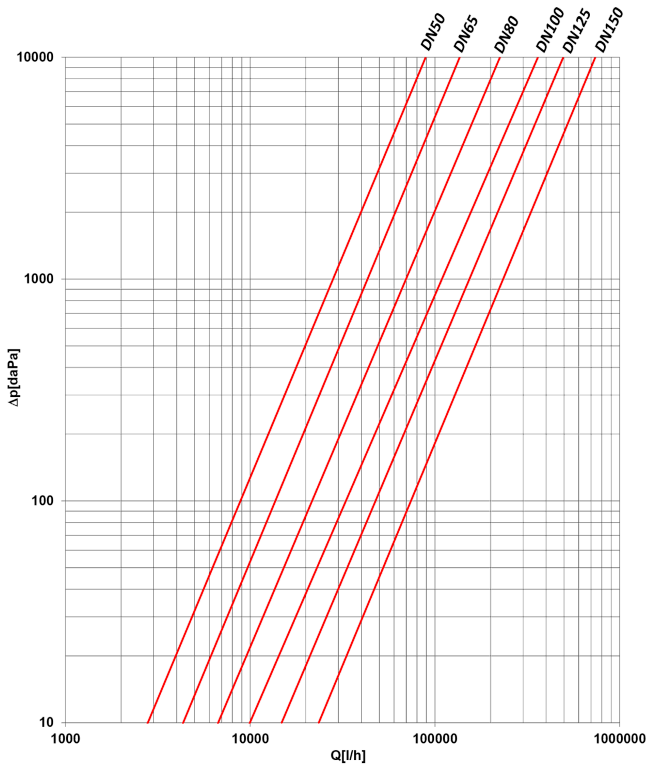

TTM MAG 210 M avskiljer magnetiska och icke-magnetiska partiklar och smuts vid kontinuerlig drift. När systemvätskan passerar genom huset sänks flödeshastigheten på vätskan. Det gör att partiklar och smuts ackumuleras på botten av avskiljaren. Två kraftfulla magnetinsatser drar effektivt till sig magnetit.

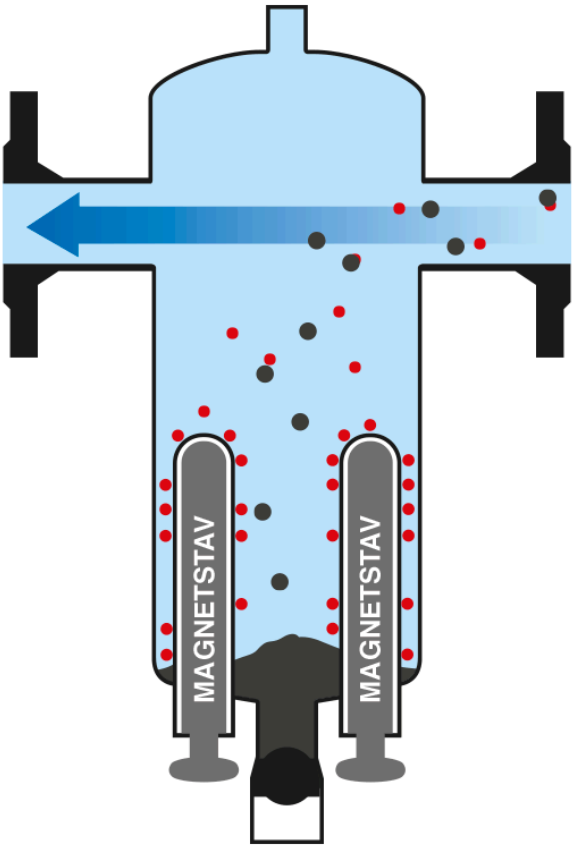

MAG 210 M 50F

TTM MAG 210 M är en magnetit- och partikelavskiljare som effektivt avskiljer magnetiska och ickemagnetiska partiklar och smuts från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras utan isolering.

Artikelnummer: 510628
RSK: 558 45 00

MAG 210 M 50FI

TTM MAG 210 M är en magnetit- och partikelavskiljare som effektivt avskiljer magnetiska och ickemagnetiska partiklar och smuts från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med isolering.

Artikelnummer: 510666
RSK: 558 45 04

MAG 210 M 65F

TTM MAG 210 M är en magnetit- och partikelavskiljare som effektivt avskiljer magnetiska och ickemagnetiska partiklar och smuts från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras utan isolering.

Artikelnummer: 510635
RSK: 558 45 01

MAG 210 M 65FI

TTM MAG 210 M är en magnetit- och partikelavskiljare som effektivt avskiljer magnetiska och ickemagnetiska partiklar och smuts från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med isolering.

Artikelnummer: 510673
RSK: 558 45 05

MAG 210 M 80F

TTM MAG 210 M är en magnetit- och partikelavskiljare som effektivt avskiljer magnetiska och ickemagnetiska partiklar och smuts från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras utan isolering.

Artikelnummer: 510642
RSK: 558 45 02

MAG 210 M 80FI

TTM MAG 210 M är en magnetit- och partikelavskiljare som effektivt avskiljer magnetiska och ickemagnetiska partiklar och smuts från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med isolering.

Artikelnummer: 510680
RSK: 558 45 06

MAG 210 M 100F

TTM MAG 210 M är en magnetit- och partikelavskiljare som effektivt avskiljer magnetiska och ickemagnetiska partiklar och smuts från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras utan isolering.

Artikelnummer: 510659
RSK: 558 45 03

MAG 210 M 100FI

TTM MAG 210 M är en magnetit- och partikelavskiljare som effektivt avskiljer magnetiska och ickemagnetiska partiklar och smuts från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med isolering.

Artikelnummer: 510697
RSK: 558 45 07

MAG 210 M 125F

TTM MAG 210 M är en magnetit- och partikelavskiljare som effektivt avskiljer magnetiska och ickemagnetiska partiklar och smuts från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras utan isolering.

Artikelnummer: 515494
RSK: 579 10 00

MAG 210 M 125FI

TTM MAG 210 M är en magnetit- och partikelavskiljare som effektivt avskiljer magnetiska och ickemagnetiska partiklar och smuts från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med isolering.

Artikelnummer: 515555
RSK: 579 10 08

MAG 210 M 150F

TTM MAG 210 M är en magnetit- och partikelavskiljare som effektivt avskiljer magnetiska och ickemagnetiska partiklar och smuts från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras utan isolering.

Artikelnummer: 515500
RSK: 579 10 01

MAG 210 M 150FI

TTM MAG 210 M är en magnetit- och partikelavskiljare som effektivt avskiljer magnetiska och ickemagnetiska partiklar och smuts från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med isolering.

Artikelnummer: 515562
RSK: 579 10 09

© TTM Energiprodukter AB. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i dokumentationen och reserverar oss för eventuella tryck- och sakfel. ®Registrerat varumärke.