



Ökar livslängden på
systemet

Minskar oljud och
driftstörningar

Skyddar TTM NoXygen®
från smuts/magnetit

TTM MAG 54

Effektivt magnetit- och partikelfilter

TTM MAG 54 är en effektiv magnetitfälla kombinerad med partikelfilter. Enheten är primärt avsedd för att installeras tillsammans med TTM NoXygen® undertrycksavgasare, men kan även användas i applikationer utan avgasning.


När gashalten sänks i ett värme eller kylsystem frigörs ofta magnetit och andra avlagringar från systemets innerväggar. Partiklarna bidrar till ökad förlitning på bl.a. pumpar och rörväggar samt kan orsaka igensättning.

Att installera TTM MAG 54 tillsammans med TTM NoXygen® rekommenderas om det är känt att det finns magnetit eller andra partiklar i systemvätskan.



Tillåtna vätskor; Vatten och avjoniserat vatten,
Propylen-/etylenglykol max 50 vol% Etanol mindre än
30 vol% Saltlösning Temper T10, T20, T30, T40
Kilfrost GEO max 35 vol % Kalciumklorid max 25%


Användningsområde:

Passar som förfilter till TTM NoXygen® undertrycksavgasare.

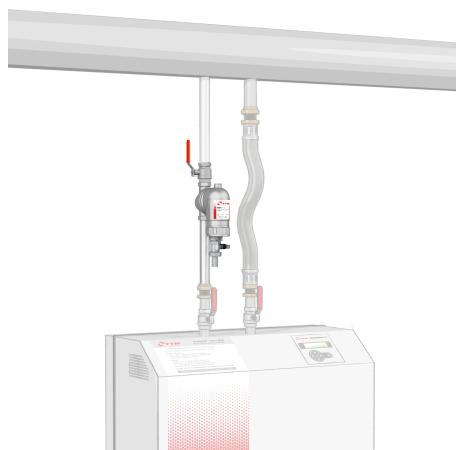

Modell	MAG 54
Artikelnummer	514 428
RSK	558 45 19
Anslutningsdimension	DN15 (inv./utv.)
Tryckklass (PN)	PN10
Temperatur (°C)	-10 – +90
Material (hus)	Mässing
Uppsamlingsvolym (L)	0,1
Magnetitfälla	Magnetstav

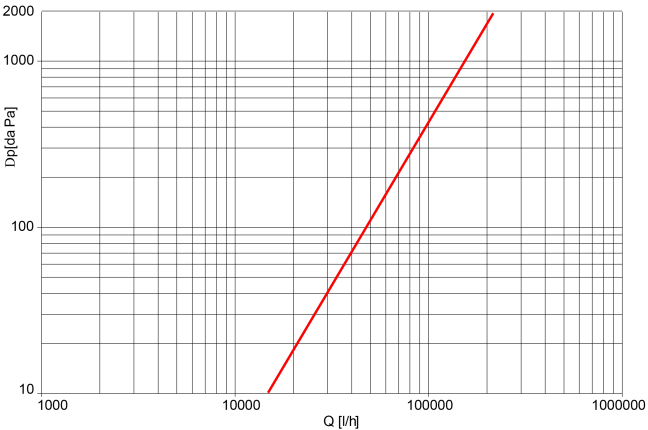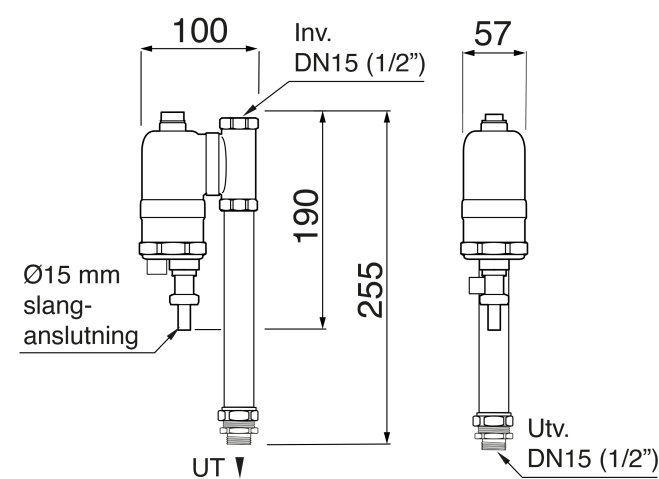

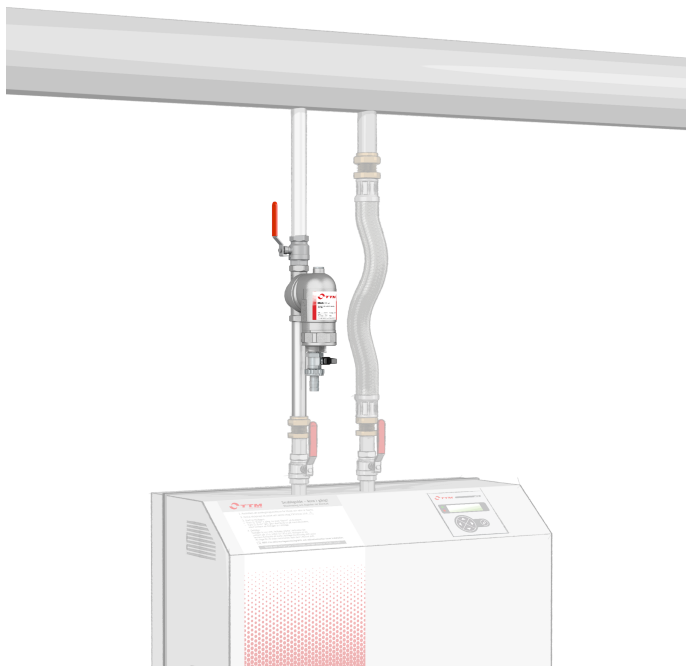

Magnetiten fångas upp med hjälp av en kraftig magnet som är placerad i husets botten. Partiklar och smuts avskiljs från systemvätskan genom ett partikelfilter, som består av en 300

micron silkorg, som effektivt fångar upp partiklar och driver dem ner i en partikelfälla.

