



Avluftar systemvätskan

Sänker driftskostnaderna

Ökar energieffektiviteten i
värme- och kylsystem

TTM MAG 210 A

Luftavskiljare

TTM MAG 210 A är en luftavskiljare som effektivt avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med eller utan isolering.

Dimensioner: DN50 – 150

Tryckklass: PN10

Medietemp.: 0 – +110°C (oisolerad), 0 – +100°C (isolerad)

Material: Stål

Anslutning: Fläns

Ytbehandling: Lackerad



Tillåtna vätskor: Vatten och avjoniserat vatten,
Propylen-/etylenglykol max 50 vol% Etanol mindre än
30 vol% Saltlösning Temper T10, T20, T30, T40
Kilfrost GEO max 35 vol % Kalciumklorid max 25%

Användningsområde

TTM MAG 210 A kan installeras i både värme- och kylsystem där fri luft och mikrobubblor förekommer i systemvätskan. TTM MAG 210 A bidrar till att:

- Underhållsavluftningen förenklas
- Värmeöverföringen förbättras
- Rätt flöde i systemet optimeras
- Förlänga livslängden på systemkomponenter


Modell	Artikelnummer	RSK	Mått (A&F) mm	Anslutningsdimension	Temperatur (°C)	Max flöde (m3/h)	Mått (BxHxD) mm	Mått (A) mm	Variant	Material (hus)	Tryckklass (PN)
MAG 210 A 100FI	510857	484 28 07		DN100 Fläns	0 – +100°C	36,8	511 x 763 x 313	178	Isolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 125FI	515531	484 30 02		DN125 Fläns	0 – +100°C	60,6	580 x 888 x 394	228	Isolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 150FI	515548	484 30 03		DN150 Fläns	0 – +100°C	89,8	580 x 888 x 394	228	Isolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 50FI	510826	484 28 04		DN50 Fläns	0 – +100°C	9,2	344 x 623 x 208	148	Isolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 65FI	510833	484 28 05		DN65 Fläns	0 – +100°C	15,5	344 x 623 x 208	148	Isolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 80FI	510840	484 28 06		DN80 Fläns	0 – +100°C	23,5	511 x 763 x 313	178	Isolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 50F	510789	484 28 00		DN50 Fläns	0 – +110°C	9,2	344 x 623 x 178	148	Oisolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 65F	510796	484 28 01		DN65 Fläns	0 – +110°C	15,5	344 x 623 x 178	148	Oisolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 80F	510802	484 28 02		DN80 Fläns	0 – +110°C	23,5	511 x 763 x 283	178	Oisolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 100F	510819	484 28 03		DN100 Fläns	0 – +110°C	36,8	511 x 763 x 283	178	Oisolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 125F	515470	484 30 00		DN125 Fläns	0 – +110°C	60,6	580 x 888 x 364	228	Oisolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 150F	515487	484 30 01		DN150 Fläns	0 – +110°C	89,8	580 x 888 x 364	228	Oisolerad	Stål	PN10

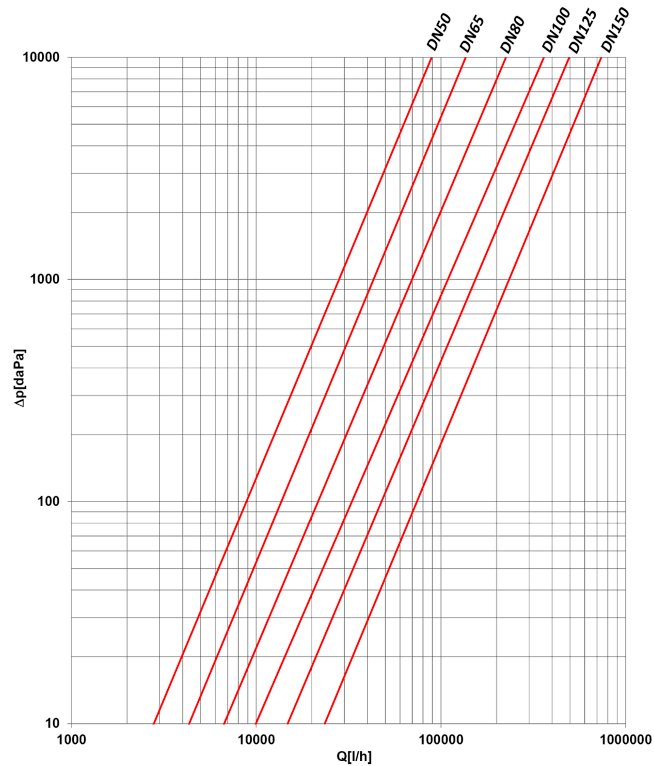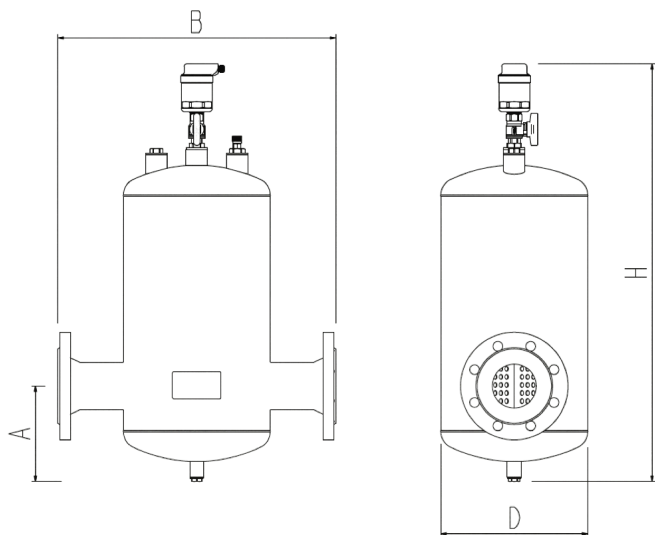

Funktion

MAG 210 A

TTM MAG 210 A avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan under kontinuerlig drift. När systemvätskan passerar genom huset sänks vätskans flödes hastighet. Gaserna frigörs och ackumuleras i toppen av avskiljaren som regelbundet töms när trycket ökar.

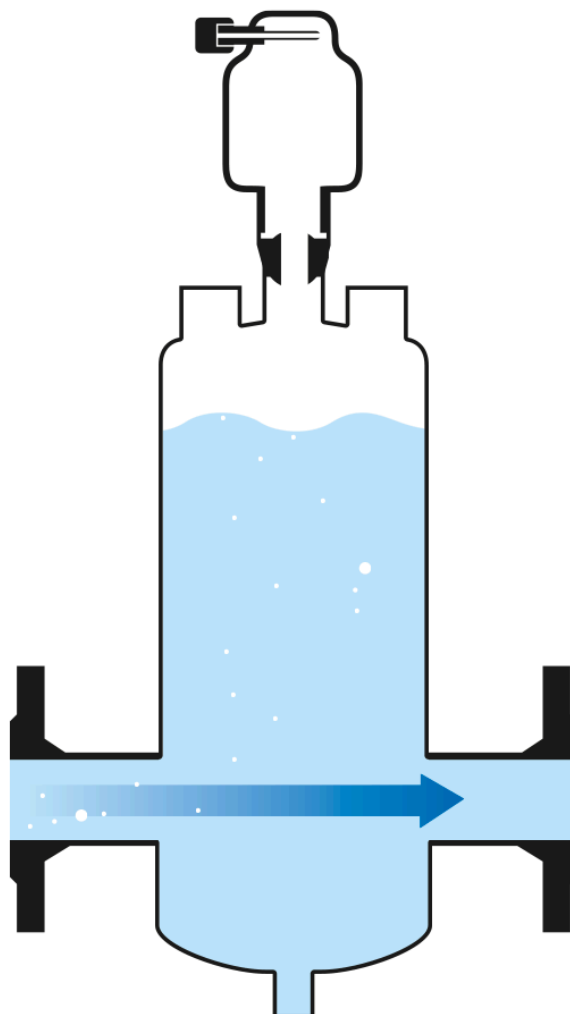

MAG 210 A 100FI

TTM MAG 210 A är en luftavskiljare som effektivt avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med eller utan isolering.

Artikelnummer: 510857
RSK: 484 28 07

MAG 210 A 50FI

TTM MAG 210 A är en luftavskiljare som effektivt avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med eller utan isolering.

Artikelnummer: 510826
RSK: 484 28 04

MAG 210 A 50F

Levereras med eller utan isolering.
F=OISOLERAD & FI=ISOLERAD.

Artikelnummer: 510789
RSK: 484 28 00

MAG 210 A 100F

Levereras med eller utan isolering.
F=OISOLERAD & FI=ISOLERAD.

Artikelnummer: 510819
RSK: 484 28 03

MAG 210 A 125FI

TTM MAG 210 A är en luftavskiljare som effektivt avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med eller utan isolering.

Artikelnummer: 515531
RSK: 484 30 02

MAG 210 A 65FI

TTM MAG 210 A är en luftavskiljare som effektivt avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med eller utan isolering.

Artikelnummer: 510833
RSK: 484 28 05

MAG 210 A 65F

Levereras med eller utan isolering.
F=OISOLERAD & FI=ISOLERAD.

Artikelnummer: 510796
RSK: 484 28 01

MAG 210 A 125F

Levereras med eller utan isolering.
F=OISOLERAD & FI=ISOLERAD.

Artikelnummer: 515470
RSK: 484 30 00

MAG 210 A 150FI

TTM MAG 210 A är en luftavskiljare som effektivt avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med eller utan isolering.

Artikelnummer: 515548
RSK: 484 30 03

MAG 210 A 80FI

TTM MAG 210 A är en luftavskiljare som effektivt avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med eller utan isolering.

Artikelnummer: 510840
RSK: 484 28 06

MAG 210 A 80F

Levereras med eller utan isolering.
F=OISOLERAD & FI=ISOLERAD.

Artikelnummer: 510802
RSK: 484 28 02

MAG 210 A 150F

Levereras med eller utan isolering.
F=OISOLERAD & FI=ISOLERAD.

Artikelnummer: 515487
RSK: 484 30 01