Avluftar systemvätskan

Sänker driftskostnaderna

Ökar energieffektiviteten i värme- och kylsystem

TTM MAG 210 A

Luftavskiljare

TTM MAG 210 A är en luftavskiljare som effektivt avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med eller utan isolering.

Dimensioner: DN50 – 150
Tryckklass: PN10
Medietemp.: 0 – +110°C (oisolerad), 0 – +100°C (isolerad)
Material: Stål
Anslutning: Fläns
Ytbehandling: Lackerad
Tillåtna vätskor: Vatten och avjoniserat vatten, Propylen-/etylenglykol max 50 vol% Etanol mindre än 30 vol% Saltlösning Temper T10, T20, T30, T40 Kilfrost GEO max 35 vol % Kalciumklorid max 25%

Användningsområde

TTM MAG 210 A kan installeras i både värme- och kylsystem där fri luft och mikrobubblor förekommer i systemvätskan. TTM MAG 210 A bidrar till att:

- Underhållsavluftningen förenklas
- Värmeöverföringen förbättras
- Rätt flöde i systemet optimeras
- Förlänga livslängden på systemkomponenter

MAG
Magnetit / luftavskiljare

TTM Energiprodukter AB
Slöjdaregatan 1, 393 66 Kalmar | Tel. 0480-41 77 40
info@ttmenergi.se | www.ttmenergi.se

Modell	Artikelnummer	RSK	Anslutningsdimension	Mått (A) mm	Mått (BxHxD) mm	Max flöde (m3/h)	Temperatur (°C)	Variant	Material (hus)	Tryckklass (PN)
MAG 210 A 50F	510789	484 28 00	DN50 Fläns	148	344 × 623 x 178	9,2	0 – +110°C	Oisolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 50FI	510826	484 28 04	DN50 Fläns	148	344 × 623 x 208	9,2	0 – +100°C	Isolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 65F	510796	484 28 01	DN65 Fläns	148	344 × 623 x 178	15,5	0 – +110°C	Oisolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 65FI	510833	484 28 05	DN65 Fläns	148	344 × 623 x 208	15,5	0 – +100°C	Isolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 80F	510802	484 28 02	DN80 Fläns	178	511 × 763 x 283	23,5	0 – +110°C	Oisolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 80FI	510840	484 28 06	DN80 Fläns	178	511 × 763 x 313	23,5	0 – +100°C	Isolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 100F	510819	484 28 03	DN100 Fläns	178	511 × 763 x 283	36,8	0 – +110°C	Oisolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 100FI	510857	484 28 07	DN100 Fläns	178	511 × 763 x 313	36,8	0 – +100°C	Isolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 125F	515470	484 30 00	DN125 Fläns	228	580 × 888 x 364	60,6	0 – +110°C	Oisolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 125FI	515531	484 30 02	DN125 Fläns	228	580 × 888 x 394	60,6	0 – +100°C	Isolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 150F	515487	484 30 01	DN150 Fläns	228	580 × 888 x 364	89,8	0 – +110°C	Oisolerad	Stål	PN10
MAG 210 A 150FI	515548	484 30 03	DN150 Fläns	228	580 × 888 x 394	89,8	0 – +100°C	Isolerad	Stål	PN10

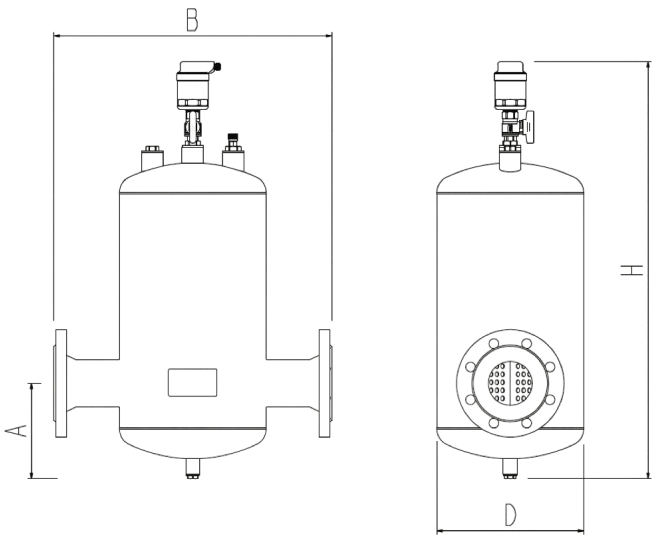

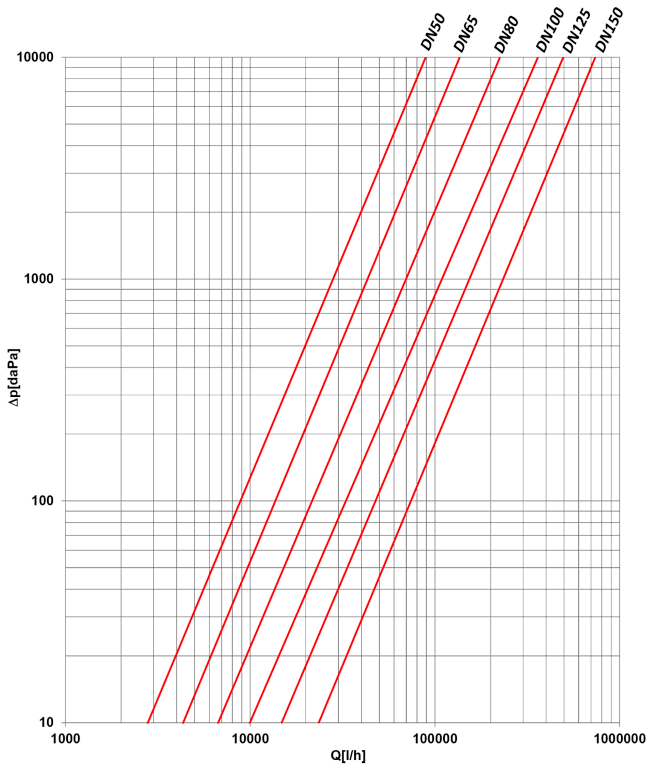

TTM MAG 210 A avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan under kontinuerlig drift. När systemvätskan passerar genom huset sänks vätskans flödeshastighet. Gaserna frigörs och ackumuleras i toppen av avskiljaren som regelbundet töms när trycket ökar.

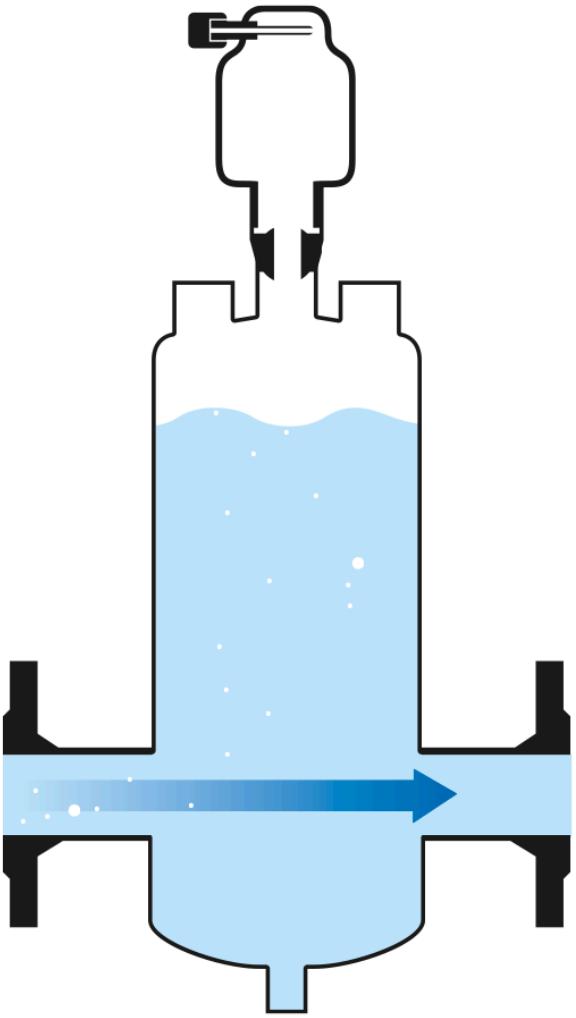

MAG 210 A 50F

TTM MAG 210 A är en luftavskiljare som effektivt avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras utan isolering.

Artikelnummer: 510789
RSK: 484 28 00

MAG 210 A 50FI

TTM MAG 210 A är en luftavskiljare som effektivt avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med isolering.

Artikelnummer: 510826
RSK: 484 28 04

MAG 210 A 65F

TTM MAG 210 A är en luftavskiljare som effektivt avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras utan isolering.

Artikelnummer: 510796
RSK: 484 28 01

MAG 210 A 65FI

TTM MAG 210 A är en luftavskiljare som effektivt avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med isolering.

Artikelnummer: 510833
RSK: 484 28 05

MAG 210 A 80F

TTM MAG 210 A är en luftavskiljare som effektivt avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras utan isolering.

Artikelnummer: 510802
RSK: 484 28 02

MAG 210 A 80FI

TTM MAG 210 A är en luftavskiljare som effektivt avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med isolering.

Artikelnummer: 510840
RSK: 484 28 06

MAG 210 A 100F

TTM MAG 210 A är en luftavskiljare som effektivt avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras utan isolering.

Artikelnummer: 510819
RSK: 484 28 03

MAG 210 A 100FI

TTM MAG 210 A är en luftavskiljare som effektivt avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med isolering.

Artikelnummer: 510857
RSK: 484 28 07

MAG 210 A 125F

TTM MAG 210 A är en luftavskiljare som effektivt avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras utan isolering.

Artikelnummer: 515470
RSK: 484 30 00

MAG 210 A 125FI

TTM MAG 210 A är en luftavskiljare som effektivt avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med isolering.

Artikelnummer: 515531
RSK: 484 30 02

MAG 210 A 150F

TTM MAG 210 A är en luftavskiljare som effektivt avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras utan isolering.

Artikelnummer: 515487
RSK: 484 30 01

MAG 210 A 150FI

TTM MAG 210 A är en luftavskiljare som effektivt avskiljer luft och mikrobubblor från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med isolering.

Artikelnummer: 515548
RSK: 484 30 03

© TTM Energiprodukter AB. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i dokumentationen och reserverar oss för eventuella tryck- och sakfel. ®Registrerat varumärke.