Minskar driftsstörningarna

Rengör kraftigt nedsmutsade system

Skyddar och ökar livslängden på systemet

TTM FiltrX® C125

Systemfilter som avlägsnar magnetit

FiltrX® systemfilter avlägsnar effektivt magnetit och smuts i värme- eller kylsystem.

FiltrX® C125 är elektroniskt styrd och ett larm varnar när det är dags att byta filter. Om filtret är helt igensatt växlar systemet över till energisparläge. Systemfiltret förhindrar magnetit och smuts från att täppa till eller nöta på komponenter i pumpar, ventiler eller värmeväxlare vilket förlänger systemkomponenternas livslängd och förbättrar energieffektiviteten.

FiltrX® C125 är anpassad för VVS-system med mindre rördimensioner.

FiltrX® behandlar ett delflöde och påverkar inte trycket eller flödet i systemet.

Installationsfördelar

- Enkel att installera och driftsätta
- Kan installeras för permanent eller tillfällig drift
- Kan installeras i både små och stora system

Driftsfördelar

- Robust konstruktion
- Sänker driftskostnaderna
- Minskar driftsstörningarna
- Förlänger livslängden på systemet
- Utbytesfilter som är enkelt att byta ut

FiltrX®
Systemfilter

TTM Energiprodukter AB
Slöjdaregatan 1, 393 66 Kalmar | Tel. 0480-41 77 40
info@ttmenergi.se | www.ttmenergi.se

Teknisk data

FiltrX® C125

Modell	FiltrX® C125
Artikelnummer	519195
RSK	5793116
Anslutningsdimension	R15 utv. gänga
Mått (BxLxH mm)	415×290×550
Flöde	15 l/min
PS, högsta tillåtna tryck i anslutningspunkt	7 bar
Tillåtna vätskor	Vatten, glykoler (max 40%), destillerat vatten
Märkström (A)	0,45 A
Märkeffekt (kW)	0,055 kW
Vikt	11 kg
Magnetstyrka	12000GS
Magnetstav	Ø25 × 200mm
Tryckklass (PN)	PN10
Skyddsklass (IP)	IP44
Temperatur (°C)	0 – +60 °C
Volt (V)	1 ~ 230V, 50Hz, stickpropp

Ritning

FiltrX® C125

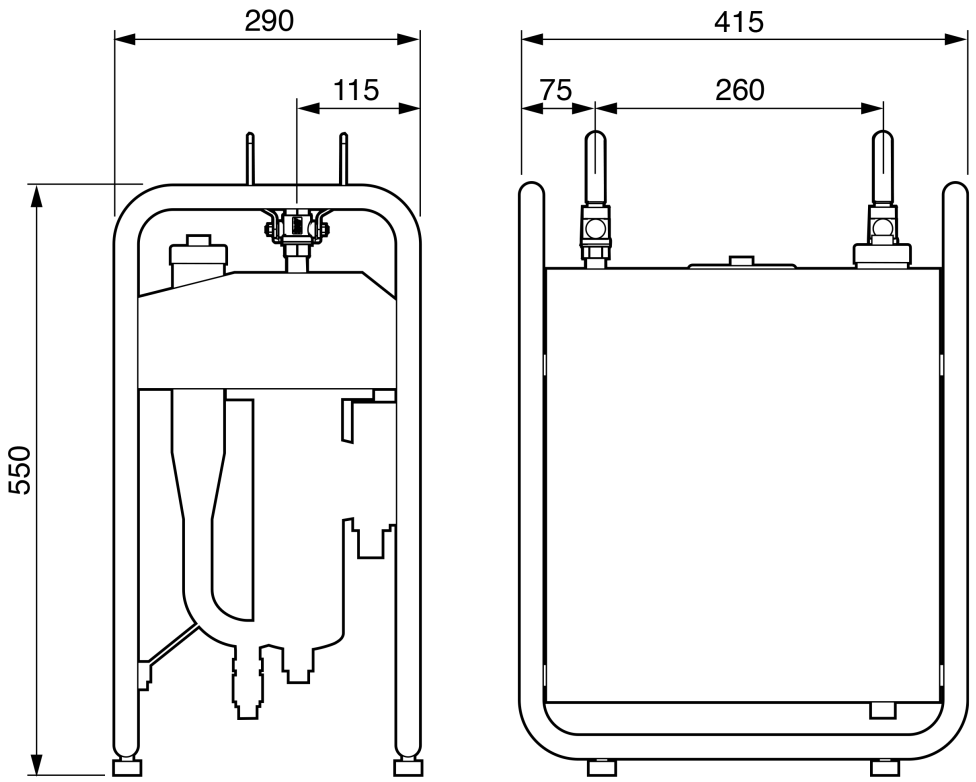

TTM FiltrX® C125 ansluts med TTM Anslutningslangar på systemets returledning. Två avstick med kulventiler med minsta dimension DN20 och ett inbördes avstånd om minst 500 mm. monteras på ledningens undersida. Anslutningarna på TTM FiltrX® C125 är R15 utvändig gänga.

Den integrerade magneten kan orsaka klämskador. Var även uppmärksam på att magneten kan störa elektronisk utrustning och pacemakers.

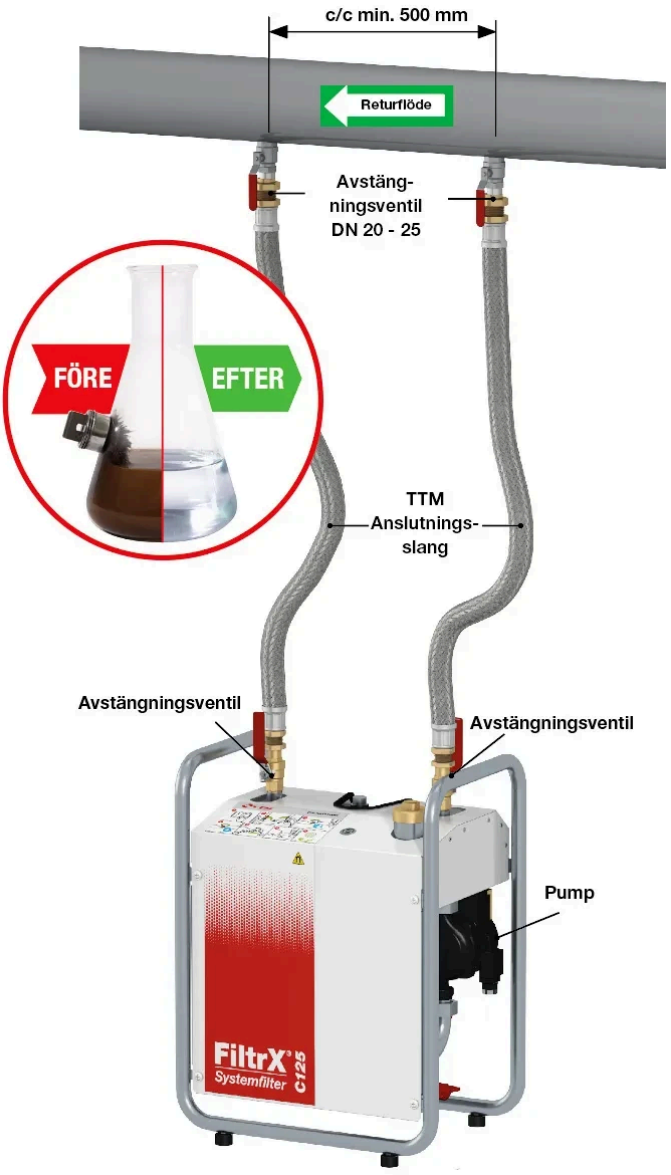

Paket 2st slangar R15 (G½)

Passar till NoXygen C625, C650, F650 samt FiltrX C125. Två anslutningsnipplar med packningar ingår till varje slang.

Artikelnummer: 517726

Utbytesfilter MAG 76 & FiltrX C125

Utbytesfilter för TTM MAG 76 & TTM FiltrX® C125 Systemfilter.

Artikelnummer: 519782
RSK: -

TTM Energiprodukter AB
Slöjdaregatan 1, 393 66 Kalmar · Tel. 0480-41 77 40 · info@ttmenergi.se · www.ttmenergi.se
För senaste uppdateringar se www.ttmenergi.se

© TTM Energiprodukter AB. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i dokumentationen och reserverar oss för eventuella tryck- och sakfel. ®Registrerat varumärke.