



Motverkar oljud

Minskar tryckvariationer

Förlänger livslängden på
systemkomponenter

TTM Offset 60

Utgjämningsskär 60L PN10


TTM Offset är ett utjämningskär avsett för att användas tillsammans med TTM NoXygen® undertrycksavgasare i värme-, kyl- och återvinningssystem, som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

TTM Offset motverkar att systemets pumpexpansion slår till och från och skapar oljud i fastigheten. Samtidigt förlänger TTM Offset livslängden i pumpexpansions-systemet, eftersom tryckvariationerna minimeras.


TTM Offset 60 är utrustad med en kontrollventil på tillloppet. Kontrollventilens uppgift är att justera in rätt förtryck. Genom att stänga av kärlet från systemtrycket och öppnar upp mot atmosfären, så kan förtrycket enkelt justeras in. TTM Offset skall ha ett förtryck på ca 70-80% av systemtrycket för optimal drift.

OBS! Passar EJ med Noxygen® C6100. [Se TTM Offset 200 för mer information.](#)

Volym (L)	60
Diameter Ø (mm)	380 mm
Höjd	860 mm
Förtryck	2,5 bar
Medietemperatur (°C)	0 – +90 °C
Anslutningsdimension	R25 (G1) Invändig
Vikt	12 kg
Tillåtna vätskor	Vatten, Glykol max 30%
Material	Tank: Stålblåt, Innerfläns: Rostfritt stål, Ytterfläns: Elförzinkat stål, Blåsa: Buty

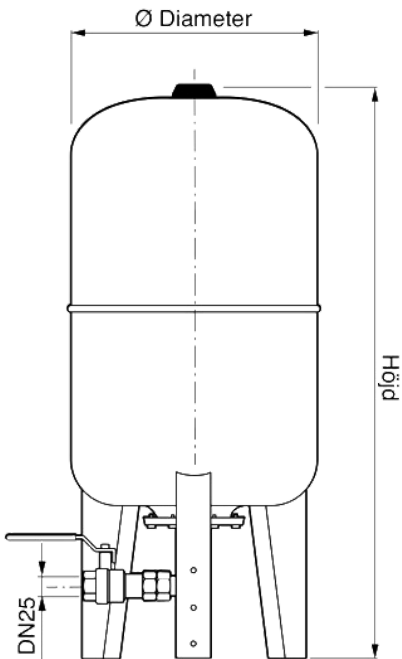

Vid installation i kombination med undertrycksavgasare TTM NoXygen® ansluts TTM OFFSET mot systemets R25 (G1) invändig gänga. och monteras sedan direkt på returflödet i nära anslutning till tryckhållningskärl.

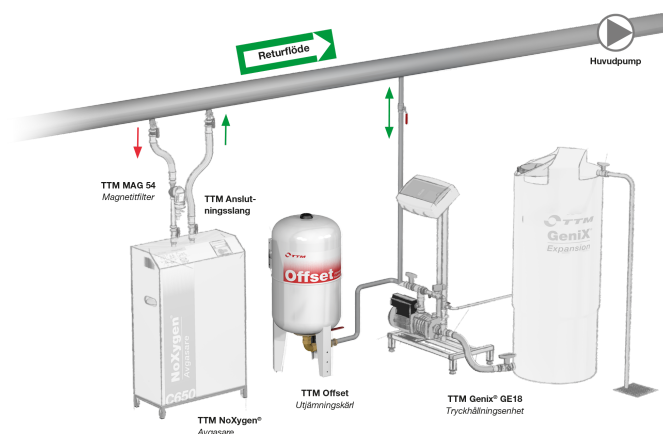

TTM Offset är anpassad för:

TTM Offset 60

NoXygen® C625 Standard

Enheten kan anslutas för driftsindikering via potentialfri växlande kontakt.

Artikelnummer: 515180

RSK: 5034000

NoXygen® C650 Standard

Enheten kan anslutas för driftsindikering via potentialfri växlande kontakt.

Artikelnummer: 509554

RSK: 4842629

NoXygen® F650 Standard

Enheten kan anslutas för driftsindikering via potentialfri växlande kontakt.

Artikelnummer: 509547

RSK: 4842630

NoXygen® M650 Standard

Enheten kan anslutas med summalarm via potentialfri växlande kontakt.

Artikelnummer: 518549

RSK: 4843008

NoXygen® C625 Modbus

Enheten kan anslutas för styrning, reglering och övervakning via Modbus RTU via RS485.

Artikelnummer: 515951

RSK: 5034010

NoXygen® C650 Modbus

Enheten kan anslutas för styrning, reglering och övervakning via Modbus RTU via RS485.

Artikelnummer: 515968

RSK: 5034011

NoXygen® F650 Modbus

Enheten kan anslutas för styrning, reglering och övervakning via Modbus RTU via RS485.

Artikelnummer: 515982

RSK: 5034013

NoXygen® M650 Modbus

Enheten kan anslutas för styrning, reglering och övervakning via Modbus RTU via RS485.

Artikelnummer: 515975

RSK: 5034012